Unsere doppeltwirkenden Hydraulikzylinder der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. DW25/16x150

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s

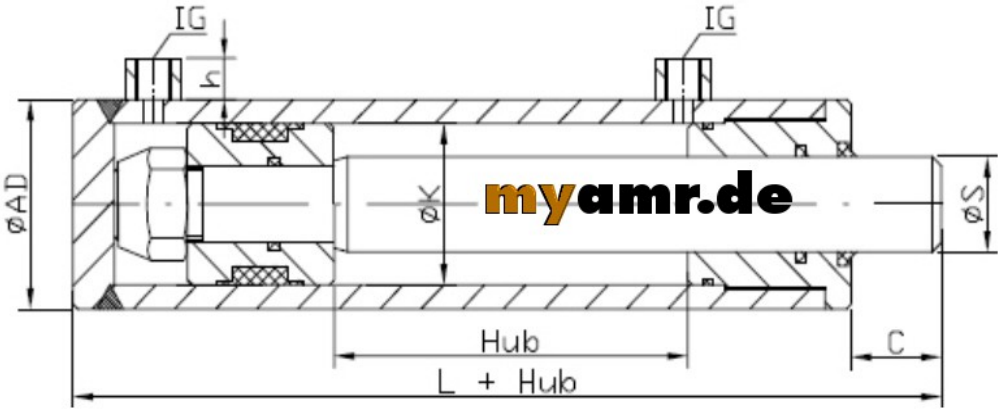

Druckkraft	[daN/180bar]	:	883
Zugkraft	[daN/180bar]	:	521

ØK	[mm]	:	25
ØS	[mm]	:	16
Hub	[mm]	:	150
L	[mm]	:	85
ØAD	[mm]	:	35
C	[mm]	:	17
IG	["]	:	1/4
h	[mm]	:	16

Hinweis:

- Bitte beachten Sie, Zylinder müssen beim Schweißen voll ausgefahren oder demontiert sein. (Schutz der Dichtungen)