myamr.de
Ihr Spezialist in Sachen Hydraulik seit 1991

Unsere doppeltwirkenden Hydraulikzylinder mit Gelenkaugen beidseitig der Serie 200 bar können vielseitig im Mobil- und Agrarbereich eingesetzt werden. Der max. Arbeitsdruck beträgt 250 bar.

Der Hydraulikzylinder hat folgende technische Daten – Art.Nr. ZDWAA60/40x550

- Standard-Dichtungen, die für alle Mineralöle nach DIN 51524 HL, HLP geeignet sind
- die Kolbenstange ist hartverchromt
- die Kolbengeschwindigkeit max. 0,5m/s
- Anschweiss-Gelenkaugen AGA

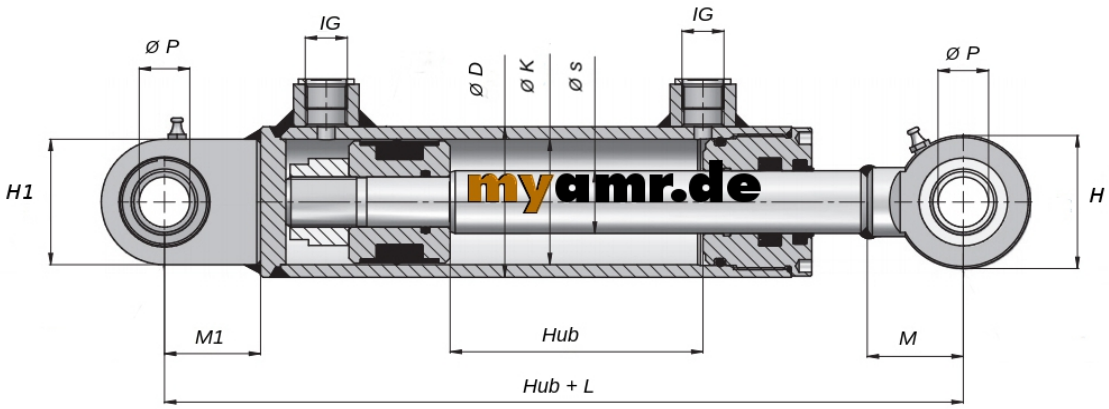

Druckkraft	[daN/180bar]	:	5089	Zugkraft	[daN/180bar]	:	2827

ØK	[mm]	:	60	**IG**	["]	:	3/8
ØS	[mm]	:	40	**H**	[mm]	:	73
Hub	[mm]	:	550	**H1**	[mm]	:	65
Hub + L	[mm]	:	812	**ØP**	[mm]	:	30
ØD	[mm]	:	70	**M1**	[mm]	:	51
M	[mm]	:	51				

Hinweis:
- Die Einbaulänge ist von Mitte Gelenkauge bis Mitte Gelenkauge.